


VARIO



Die neue Reihe der Ventilatoren Vortice Vario für die Absaugung / den Zufuhr ermöglichen moderne und flexible Lesung der Luftqualitätsbesserung, welchen wir Täglich zu Hause oder im Kommerzräume: Wohnungen, Geschäfte, Caffes, Sportzentren, Sporthale, Gaststätte, öffentliche Gebäude, Ämter, Schulen, Säle und u.s.w.

- Die neuen Ventilatormodelle Vortice Vario sind eine der Besten in seine Kategorie, wenn sich und die Leistung und dem niedrigen Energieverbrauch handelt, Dank einer hoch wirksamer rotation.
- Die 16 Ventilatormodelllle von einem Durchmesser 150-230-300 , mit oder ohne Zugschnurschalter, automatische Jalousie (A), Kugellager – für die höhere Lebensdauer (LL), reversibler Lauf (R), höhere Leistung (S), und Modell für den Einbau in die Wand (I)
- Die Außendeckung der Ventilatore ist aus dem stoßfesten, UV stabilisierten ABS hergestellt.
- Die Montage an die Wand, Decke oder in´s Fenster mit der Hilfe des Zuböherers
- Alle Modelle haben sie den Schutz IPX4 (der Schutz gegen das Sprühwasser)
- Zum Ventilator Vario ist möglich die Raumsensoren anschließen.
- Das Profil der Ventilatorschaufel stellt das niedrige Betriebsgeräusch und den niedrigen Energieverbrauch sicher.
- Die Möglichkeit der Drehzalregelung
- Das Gerät nicht muss geerdet sein, hat die Doppelisolation.

Modell an die Wand - Maße (mm)

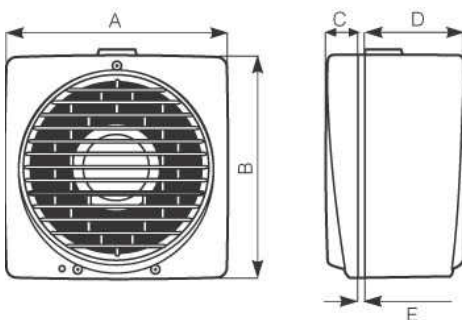



Montage in´s Fenster



Montage an die Wand

Vario	A	B	C	D	E	Montageloch ø
V150/6"	215	218	31	97,5	2	185-190
V230/9"	294	297	31	130	2	257-262
V300/12"	390	393	31	147	2	324-329

Modell für den Einbau in die Wand - Maße (mm)

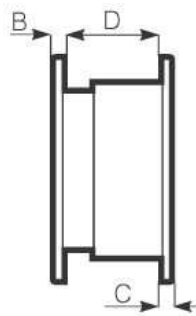

Montage in die Decke

Montage in die Wand


Vario	A	B	C	D	Montageloch <input type="checkbox"/>
V150/6"	300	9,5	10,5	135	260-265
V230/9"	400	10	11	180	335-340
V300/12"	495	10,5	11,5	210	435-440

Technische Parametern


Modell	Art.-Nr.	Spannung V ~ 50 Hz	Leistung [W]	Stromaufnahme [A]	Luftleistung min-max [m ³ /U]	Luftleistung min-max [l/s]	U/Min	Schalldruck Lp-3m min-max [dB(A)]	Gewicht [Kg]	Schutz IP	max. Temperatur
V150/6" P	12611	220-240	18	0,1	235	65,3	1340	37,5	2,07	X4	50
V230/9" P	12451	220-240	12	0,1	480	133	790	35,6	3,45	X4	50
V150/6" P LLS	12614	220-240	32	0,16	380	105,6	2110	46,9	2,07	X4	50
V230/9" P LLS	12454	220-240	32/38	0,18	700	194,4	1200	43,6	3,45	X4	50
V150/6" AR	12612	220-240	25	0,11	235/150	65,3/41,7	1340/2040	37,5	2,07	X4	50
V230/9" AR	12452	220-240	26	0,13	480/310	133/86	790/1080	35,6	3,45	X4	50
V300/12" AR	12412	220-240	45	0,21	1050/700	292/194,4	840/1085	40,2	6,13	X4	50
V150/6" AR LLS	12615	220-240	35	0,17	380/215	105,6/59,7	2110/2520	49,6	2,07	X4	50
V230/9" AR LLS	12455	220-240	35/40	0,19	700/370	194,4/102,8	1200/1300	43,6	3,45	X4	50

V300/12 "ARLLS	12415	220-240	75/90	0,41	1650/ 920	458,3/255 ,6	1215/12 80	53,6	6,13	X4	50
V150/6" ARI	12613	220-240	25	0,11	220/1 30	61,1/36,1	1330/18 80	38,2	2,52	X4	50
V230/9" ARI	12453	220-240	26	0,13	450/3 00	125/83,3	810/108 0	35,7	3,88	X4	50
V300/12 "ARI	12413	220-240	45	0,21	1200/ 850	333,3/236 ,1	850/115 0	40,7	7,20	X4	50
V150/6" ARLLS	12616	220-240	35	0,17	350/2 00	97,2/55,6	2080/24 60	49,1	2,52	X4	50
V230/9" ARLLS	12456	220-240	35/40	0,19	680/3 50	188,9/97, 2	1160/12 60	45,3	3,88	X4	50
V300/12 "ARLLS	12416	220-240	75/90	0,41	1750/ 1000	486,1/277 ,7	1230/13 10	53,5	7,20	X4	50


Druck - / Leistungskurve

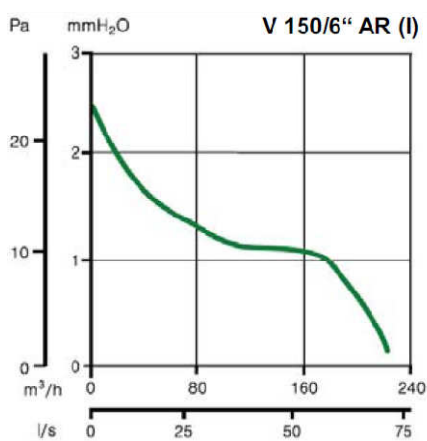


Luftleistung

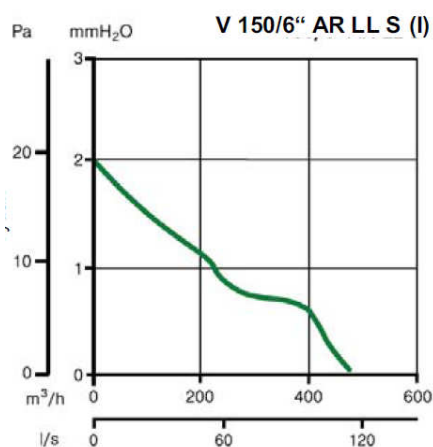


Luftleistung

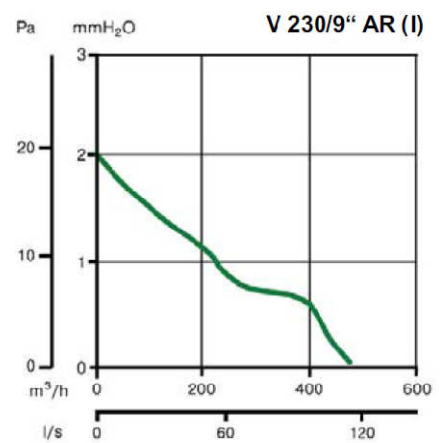


Luftleistung

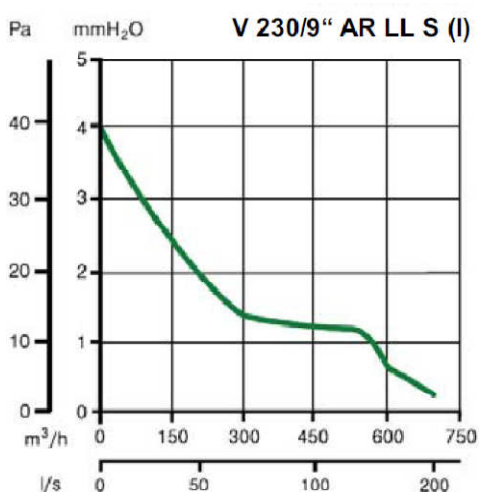

Luftleistung

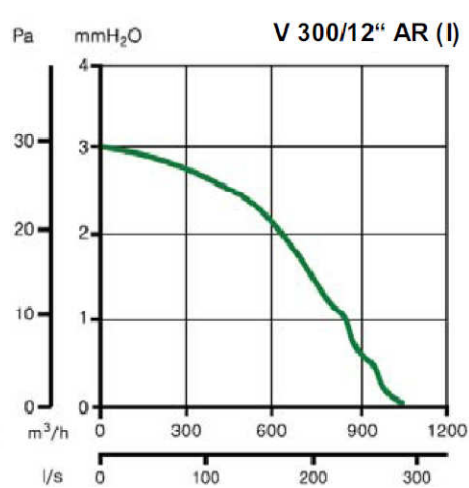

Luftleistung

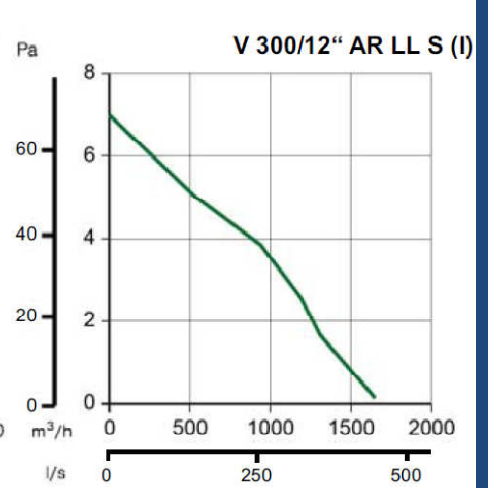

Luftleistung

Zubehör :

- Reversibler Drehzahlregler CR5 (Art.-Nr : 12943)
- Reversibler Drehzahlregler CR5N (Art.-Nr : 12941)
- Reversibler Drehzahlregler CREN (Art.-Nr : 12944)
- Reversible Infrarotfernsteuerung und der Drehzahlregler für den Ventilator VARIO (Art.-Nr : 22597)
- Satz SCB (Art.-Nr : 22481)
 - Der Satz für die Montage der Regulatoren C 1,5 und C 2,5 in die Wand (Senkmontage).
- Feste Gitter GFI
- GGR Gravitationsgitter
- Flexi-Alu-Rohrleitung

Kontakt :

CVB s.r.o.
Ventilatoren und Klimaanlage
Dukelská 5449
430 01 Chomutov
Tschechische republik

Tel: +49(0)1525 4513639
Fax: +420 474 680 008
E-Mail: ventilatoren@cvb.cz
www.ventilator-shop.com
www.cvb.cz

