

# SINGLE WALL SERIE

Topení pomocí tepelného čerpadla  
 Chladivo R410A ohleduplné k životnímu prostředí  
 Dálkový ovladač a ovládací panel  
 12-hodinový časovač  
 Vysoká energetická účinnost  
 Jednoduše čistitelný antimikrobiální filtr  
 Regulovatelný termostat  
 Tichý provoz  
 Záruční doba 2 roky

## AW-12A (GRAY)

### AW-12A (SILVER)





Super tichý  
provoz

Nastavitelný  
časovač

Ohleduplné  
k životnímu  
prostředí

ŘADA	SINGLE WALL SERIE		
MODEL	AW-12A (gray)		
Výkon	chlazení	kW	3,5
	topení	kW	3,7
Frekvence Napětí	Hz		50
	V		220-240
Provozní proud	chlazení	A	5,22
	topení	A	5,43
Příkon	chlazení	W	1 350
	topení	W	1 500
EER	chlazení	W/W	2,6
COP	topení	W/W	2,4
Hladina hluku	max	dB(A)	52
Cirkulace vzduchu		m <sup>3</sup> /h	400
Odvlhčování		litrů/h	1,8
Chladivo	typ		R410A
Množství chladicí směsi		g	770
Rozměry (š x v x h)		mm	610x825x285
Hmotnost netto		kg	47
<b>Rozsah provoz. teplot max / min</b>			
Vnitř. jedn.	chlazení	°C	32 / 21
	topení	°C	27 / 20
Venk. jedn.	chlazení	°C	43 / 18
	topení	°C	24 / -5

**SPECIFIKACE**

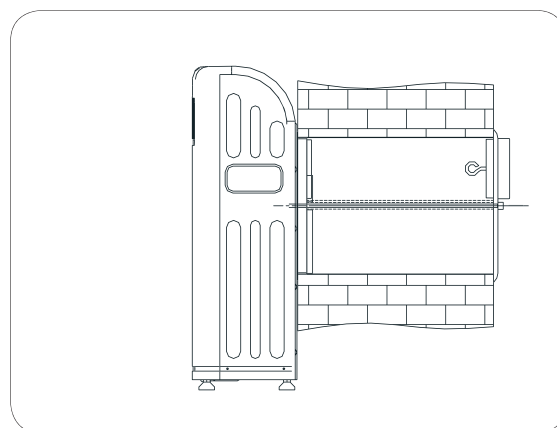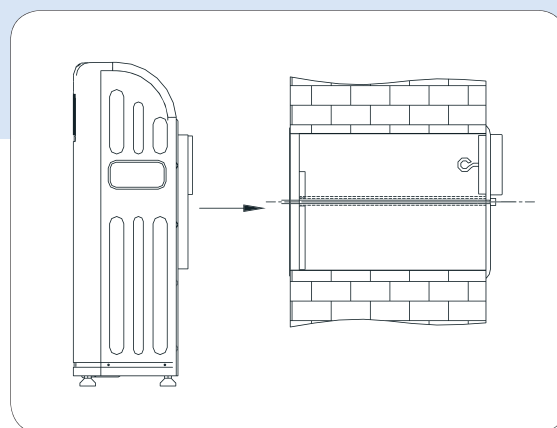

Jednotka je umístěna k otvoru ve zdi.