


KOMÍNOVÉ ODSÁVACIE VENTILÁTORY TIRACAMINO

PRE ZOSILNENIE ŤAHU KOMÍNA

- Odsávací ventilátor vhodný pre montáž na komín. Ak v kozube, v peci nie je oheň, môže byť použitý ako klasický odsávací ventilátor. Nie je vhodný pre plynové kozuby.
- Model s asynchrónnym indukčným motorom, guľôčkovými ložiskami, navrhnutý tak, aby dlhodobo znášal vysoké teploty (200°C).
- Obežné koleso má vylepšenú konštrukciu lopatiek, aby sa znížilo zanášanie sadzami.
- Nesmie byť vypnutý, ak je v kozube oheň.
- Minimálna vzdialenosť od ohňa 6 m.
- Montáž na komín.
- Ventilátor má oceľovú konštrukciu odolnú voči poveternostným vplyvom, chránenú polyesterovou živinou.
- Zariadenie musí byť uzemnené.
- Ventilátor sa dodáva spolu so základovým rámom a oceľovým bezpečnostným lankom pre stabilné ukotvenie.
- Regulátor otáčok je súčasťou dodávky.



Rozmery ventilátora (mm)

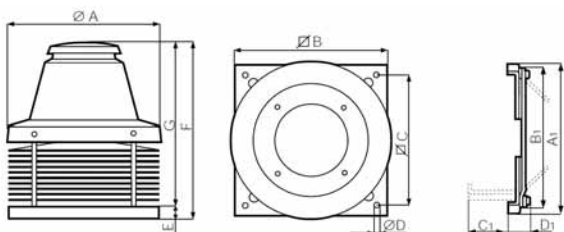


	øA	øB	øC	øD	E	F	G	A ₁	B ₁	C ₁	D ₁
Tiracamino	405	410	357	10	38	518	480	401	357	140	40

Príklady montáže



1. Štandardná montáž (ak sú vnútorné rozmery komína menšie ako 15x15 cm alebo ø17 cm, účinnosť ventilátora sa môže znížiť).

Tlakovo - výkonová krivka

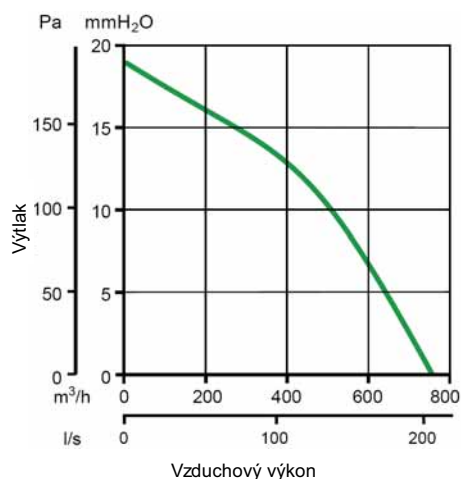

Technické parametre

	Kód	El. napájanie V~50 Hz	El. príkon [W]	Prúd [A]	[Ot/min]	Vzduchový výkon		Výtlak [Pa]	Akustický tlak Lp (3m) [dB(A)]	Hmotnosť [kg]	Otvor na vstupe ø [mm]	Krytie IP
						[m³/h]	[l/s]					
Tiracamino	15000	230-240	120	0,5	1400	750	208,3	186	52	14,3	170	X4

Ventilátor má motor s tienеныmi pólmi, tepelnou poistkou a s guľôčkovými ložiskami z nekorodujúcej ocele (garancia 30 000 hodín bezporuchovej prevádzky).



Všetky výkonové údaje sú overené nezávislou skúšobňou, čo potvrdzuje štítok kvality a osvedčenie IMQ. Podlieha norme 2002/96/EC-WEEE.